

WE-LINE

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

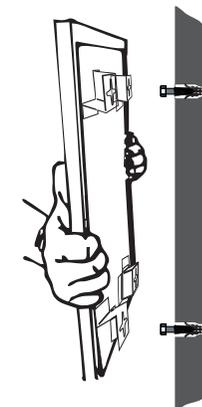

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
WE250	250 Watt	ca. 6 kg	ca. 8 kg	706 x 306 x 18 mm	800 x 430 x 90 mm	W0250WHIoEU
WE350	350 Watt	ca. 8 kg	ca. 10 kg	606 x 506 x 18 mm	630 x 710 x 90 mm	W0350WHIoEU
WE420	420 Watt	ca. 10 kg	ca. 12 kg	1006 x 386 x 18 mm	1140 x 500 x 90 mm	W0420WHIoEU
WE600	630 Watt	ca. 15 kg	ca. 18 kg	1006 x 606 x 18 mm	1160 x 720 x 90 mm	W0600WHIoEU
WE800	830 Watt	ca. 17 kg	ca. 20 kg	1606 x 426 x 18 mm	1740 x 540 x 90 mm	W0800WHIoEU
WE900	890 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1206 x 706 x 18 mm	1380 x 820 x 90 mm	W0900WHIoEU
WE1100	1100 Watt	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1606 x 606 x 18 mm	1770 x 720 x 90 mm	W1100WHIoEU
WE1300	1300 Watt	ca. 30 kg	ca. 35 kg	1806 x 706 x 18 mm	1910 x 870 x 90 mm	W1300WHIoEU
WE1600	1600 Watt	ca. 39 kg	ca. 42 kg	2006 x 806 x 18 mm	2100 x 930 x 90 mm	W1600WHIoEU

ROUND

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumteperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

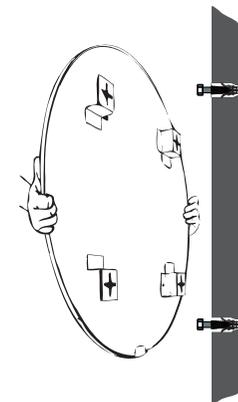

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Middleround	400 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHIoEU
Largeround	610 Watt	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHIoEU

BILD-/EIGENMOTIVHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016, bedruckt

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 90 Monate


Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Motive: Standardmotive (siehe Produktkataloge S. 6 und S. 7) oder Eigenmotive wählbar

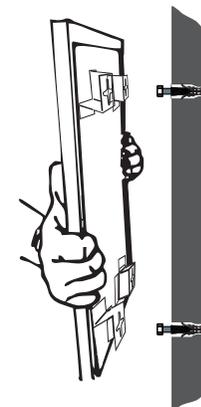

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Standard Motive	Artikelnummer Eigenmotive
WE250	250 Watt	ca. 6 kg	ca. 8 kg	706 x 306 x 18 mm	800 x 430 x 90 mm	W0250PICoEU	W0250PPRoEU
WE350	350 Watt	ca. 8 kg	ca. 10 kg	606 x 506 x 18 mm	630 x 710 x 90 mm	W0350PICoEU	W0350PPRoEU
WE420	420 Watt	ca. 10 kg	ca. 12 kg	1006 x 386 x 18 mm	1140 x 500 x 90 mm	W0420PICoEU	W0420PPRoEU
WE600	630 Watt	ca. 15 kg	ca. 18 kg	1006 x 606 x 18 mm	1160 x 720 x 90 mm	W0600PICoEU	W0600PPRoEU
WE800	830 Watt	ca. 17 kg	ca. 20 kg	1606 x 426 x 18 mm	1740 x 540 x 90 mm	W0800PICoEU	W0800PPRoEU
WE900	890 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1206 x 706 x 18 mm	1380 x 820 x 90 mm	W0900PICoEU	W0900PPRoEU
WE1100	1100 Watt	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1606 x 606 x 18 mm	1770 x 720 x 90 mm	W1100PICoEU	W1100PPRoEU
WE1300	1300 Watt	ca. 30 kg	ca. 35 kg	1806 x 706 x 18 mm	1910 x 870 x 90 mm	W1300PICoEU	W1300PPRoEU
WE1600	1600 Watt	ca. 39 kg	ca. 42 kg	2006 x 806 x 18 mm	2100 x 930 x 90 mm	W1600PICoEU	W1600PPRoEU

GLASBILDHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG bedruckt und keramisch beschichtet

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 90 Monate


Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Motive: Standardmotive (siehe Produktkataloge S. 6 und S. 7) oder Eigenmotive wählbar

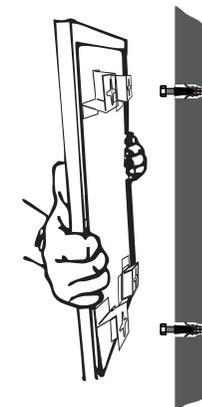

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer	Artikelnummer
						Standard Motive	Eigenmotive
G600	630 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm	Go600PICoEU	Go600PPRoEU
G800	830 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm	Go800PICoEU	Go800PPRoEU
G900	890 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm	G0900PICoEU	G0900PPRoEU
G1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm	G1100PICoEU	G1100PPRoEU

EMAIL-/TAFELHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Emailheizung: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9016, Aluminiumrahmen

Oberfläche Tafelheizung: Stahl keramisch beschichtet, Schiefer, Aluminiumrahmen

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumteperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

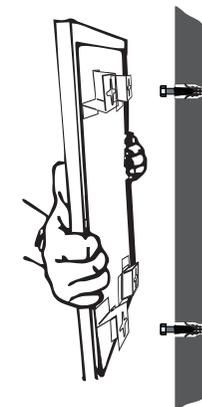

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer	Artikelnummer
						Emailheizung	Tafelheizung
R600	630 Watt	ca. 13 kg	ca. 16 kg	1006 x 606 x 17 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600WHIAEU	R0600BBRAEU
R900	890 Watt	ca. 18 kg	ca. 21 kg	1206 x 706 x 17 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900WHIAEU	R0900BBRAEU
R1100	1100 Watt	ca. 20 kg	ca. 23 kg	1606 x 606 x 17 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100WHIAEU	R1100BBRAEU

SPIEGELHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - Chromspiegel

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

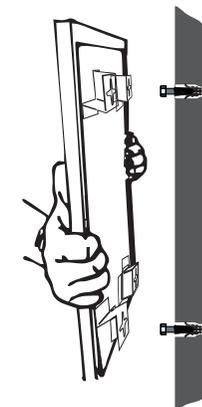

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
R350	350 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	620 x 520 x 19 mm	630 x 710 x 90 mm	Ro400MIRoEU
R600	630 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm	Ro600MIRoEU
R800	830 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm	Ro800MIRoEU
R900	890 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm	Ro900MIRoEU
R1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100MIRoEU

GLASHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - keramisch beschichtet

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

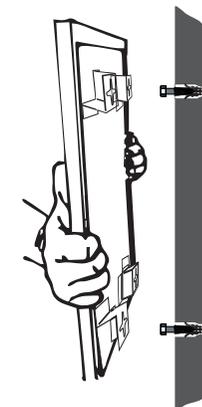

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
						Glas weiß glatt	Glas weiß strukturiert	Glas schwarz glatt	Glas schwarz strukturiert
R600	630 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600GWFoEU	R0600GWS0EU	R0600GBFoEU	R0600GBS0EU
R800	830 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm	R0800GWFoEU	R0800GWS0EU	R0800GBFoEU	R0800GBS0EU
R900	890 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900GWFoEU	R0900GWS0EU	R0900GBFoEU	R0900GBS0EU
R1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100GWFoEU	R1100GWS0EU	R1100GBFoEU	R1100GBS0EU

REDWELL HANDTUCHTROCKNER 2.0



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - Chromspiegel/ESG - keramisch beschichtet/ESG - bedruckt und keramisch beschichtet
Handtuchhalterungen aus Edelstahl

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP54 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 90 Monate

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief


Handtuchhalter zur Selbstmontage (im Lieferumfang enthalten)

Länge Anschlusskabel (ohne Netzstecker): ca. 2m

Taster seitlich am Gerät für 2h Betriebsdauer an der Rückseite werksseitig montiert

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Seitenansicht H500/H700:

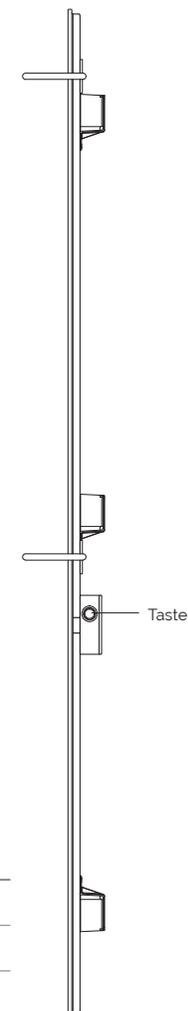

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung Paneel	Abmessung Handtuchhalter	Versandvolumen
H480	480 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1x à 715 x 90 mm	1160 x 720 x 90 mm
H500	500 Watt	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1620 x 440 x 19 mm	2x à 550 x 90 mm	1740 x 540 x 90 mm
H700	700 Watt	ca. 34 kg	ca. 39 kg	1620 x 620 x 19 mm	2x à 715 x 90 mm	1770 x 720 x 90 mm

Modell	Artikelnummer Spiegel	Artikelnummer Glas weiß glatt	Artikelnummer Glas weiß strukturiert	Artikelnummer Glas schwarz glatt	Artikelnummer Glas schwarz strukturiert	Artikelnummer Glasbild Standard	Artikelnummer Glas Eigenmotiv
H480	H0480MIR001	H0480GWF001	H0480GWS001	H0480GBF001	H0480GBS001	H0480PICoEU	H0480PPRoEU
H500	H0500MIR001	H0500GWF001	H0500GWS001	H0500GBF001	H0500GBS001	H0500PICoEU	H0500PPRoEU
H700	H0700MIR001	H0700GWF001	H0700GWS001	H0700GBF001	H0700GBS001	H0700PICoEU	H0700PPRoEU

STANDMODELLE



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Beidseitig keramisch beschichteter Stahl, RAL 9016

Schutzart Redwell Nr. 1: IP20 (Netzstecker)

Schutzart Standmodell: IP40 (Netzstecker)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 90 Monate

Länge Anschlusskabel Redwell Nr. 1: ca. 2m

Länge Anschlusskabel Standmodell: ca. 2,5m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Holzart: Birke	Artikelnummer Holzart: Birke dunkel gebeizt	Artikelnummer Holzart: Eiche
Redwell Nr. 1	400 Watt	ca. 13 kg	ca. 15 kg	1060 x 360 x 190 mm	1080 x 430 x 220 mm	SRNR1WHIBEU		
Standmodell S600	630 Watt	ca. 16 kg	ca. 23 kg	1070 x 710 x 230 mm	1255 x 890 x 320 mm	So600WHIBEU	So600WHIDEU	So600WHIOEU
Standmodell S900	890 Watt	ca. 21 kg	ca. 28 kg	1270 x 810 x 230 mm	1455 x 990 x 320 mm	Sog00WHIBEU	Sog00WHIDEU	Sog00WHIOEU

RONDO / DISKUS

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Rondo: Stahl weiß beschichtet

Oberfläche Diskus: Stahl schwarz beschichtet

Schutzart: IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Montage: Die Elemente müssen in einer für den Menschen nicht erreichbaren Höhe (mind. 3m) montiert werden.

Grippe und Halterungsseile im Lieferumfang enthalten

Länge Anschlusskabel: ca. 3m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

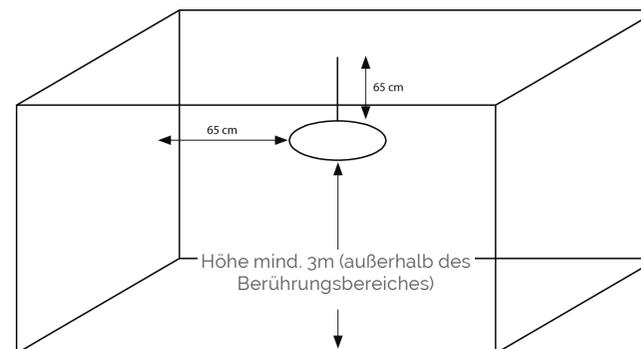

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Diskus	1150 Watt	ca. 21 kg	ca. 26 kg	Ø 800 x 270 mm	850 x 850 x 480 mm	R1100DISB01
Rondo 600	1050 Watt	ca. 28 kg	ca. 32 kg	Ø 610 mm	700 x 700 x 780 mm	RO600WHI001

PANELWAVE

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl

Schutzart: IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz


Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 90 Monate

Montage: Die Panelwave wird in Schienensysteme von Raster-Einlegedecken montiert. Zusätzlich ist das Paneel mittels Stahlseil oder Kette an der Öse auf der Rückseite zu sichern.

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

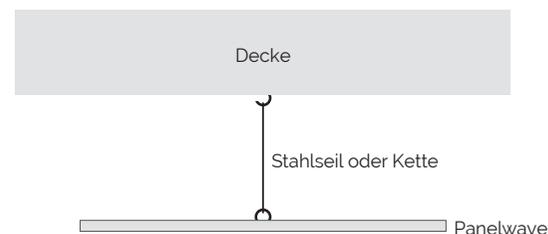

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Panelwave I	430 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	618 x 618 x 22 mm	780 x 740 x 90 mm	PANELWHI1EU
Panelwave II	430 Watt	ca. 9 kg	ca. 12 kg	598 x 598 x 22 mm	780 x 740 x 90 mm	PANELWHI2EU

PIPEWAVE

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet, RAL 9016

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich sowie als Standmodell erhältlich


Montagemodell: Halterungen integriert

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten



Montagemodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Pipewave S	600 Watt	ca. 7 kg	ca. 11 kg	Ø 200 x 1015 mm	1080 x 440 x 450 mm	Po600WHIWEU
Pipewave M	1200 Watt	ca. 12 kg	ca. 18 kg	Ø 200 x 2015 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHIWEU
Pipewave L	1800 Watt	ca. 17 kg	ca. 27 kg	Ø 200 x 3015 mm	3080 x 440 x 450 mm	P1800WHIWEU



Standmodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Pipewave S	600 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 200 x 1040 mm Standfuß: Ø 400 mm	2080 x 440 x 450 mm	Po600WHISEU
Pipewave M	1200 Watt	ca. 15 kg	ca. 21 kg	Ø 200 x 2040 mm Standfuß: Ø 400 mm	3080 x 440 x 450 mm	P1200WHISEU

2IN1

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet

Heizelement: Teilspeicherheizung

Schutzart: IP40 (Festanschluss)


Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 90 Monate

Deckenmontage: Gripple und Halterungsseile im Lieferumfang enthalten

Länge Anschlusskabel: ca. 3m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

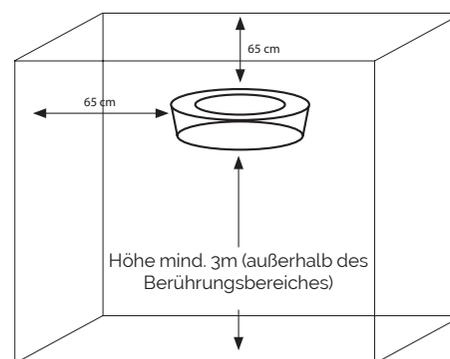

reddot award 2015
winner



Gewinner
Energy Globe Award
Burgenland 2015
Nominierung national



Staatspreis für
Umwelt- und
Energietechnologie
Nominierung national

Modell	Leistung	Spannung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
S	1250 Watt	230V	ca. 30 kg	ca. 73 kg	Ø 1270 mm x 370 mm	1310 x 1310 x 820 mm	T1250BLA001
M	2500 Watt	230V	ca. 40 kg	ca. 83 kg	Ø 1270 mm x 540 mm	1310 x 1310 x 820 mm	T2500BLA001
L	3400 Watt	400V	ca. 50 kg	ca. 93 kg	Ø 1270 mm x 620 mm	1310 x 1310 x 820 mm	T3400BLA001